

TCL

AIRE ACONDICIONADO
SPLIT **INVERTER** **GentleCool**




LA MARCA DE AIRES ACONDICIONADOS TODO EN UNO

A EFICIENCIA
ENERGÉTICA

AMIGABLE CON
LA NATURALEZA

COMFORTABLE
COOLING

CONTRÓLALO DESDE
TU SMARTPHONE

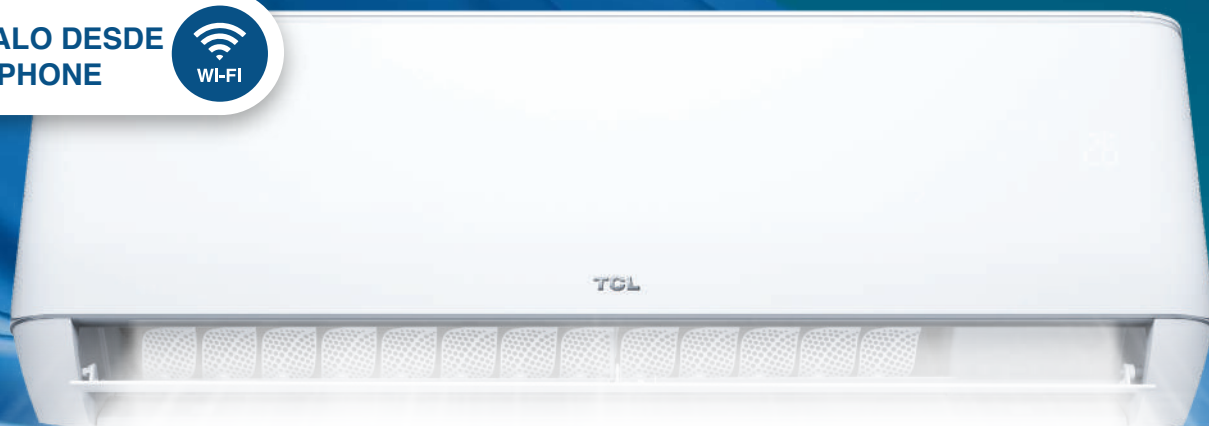

El aire acondicionado **TCL** se puede conectar con **televisores inteligentes, teléfonos** y otros dispositivos a través de la aplicación **TCL Home** o el **Asistente de Google**.



Aire
acondicionado



Modo
Calefacción



Deshumificación



Modo
Ventilación

La **marca top 3 del mundo** trae para ti la línea de aires acondicionados **Split todo en uno**, combinando lo mejor en innovación y diseño para tu hogar.

En sus
versiones

9000
BTU

12000
BTU

18000
BTU

GARANTÍA
3
AÑOS
DEL COMPRESOR

tclstore.cl | /TCL Electronics (CL) tcl.cl


TCL



Garantía y servicio técnico 600 945 19 41

AIRE ACONDICIONADO SPLIT **INVERTER GentleCool**

SISTEMA INVERTER
SISTEMA CLÁSICO
TEMPERATURA DESEADA

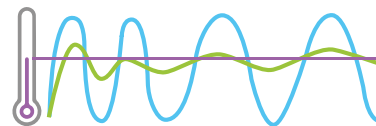

La **tecnología inverter** permite mejorar el rendimiento y la frecuencia del equipo, regulando las alzas repentinas de consumo eléctrico en cada partida. Esto brinda mayores niveles de confort en el ambiente y un ahorro de energía.

Modelo			TAC-09CHSA/TPG11 INV	TAC-12CHSA/TPG11 INV	TAC-18CHSA/TPG11 INV
Tipo			Bomba calor	Bomba calor	Bomba calor
Capacidad modo frío	Btu/h		9000(2047~10236)	12000(2730~12452)	18000(4094~18425)
	W		2638(600~3080)	3520(800~3600)	5275(1200~5400)
Capacidad modo calor	Btu/h		9000(2047~10557)	12000(2730~12283)	18000(4094~19107)
	W		2638(600~3050)	3520(800~3580)	5275(1200~5600)
EER	W/W		3.26 - A	3.24 - A	3.25 - A
COP	W/W		3.61 - A	3.61 - A	3.61 - A
Nivel de ruido unidad interior	dB(A)		40/38/36/34	40/38/36/34	42/39/37/35
Nivel de ruido unidad exterior	dB(A)		53	53	55
Velocidad SUPER	dB(A)		43	43	45
Alimentación			220-240V~50Hz/1P	220-240V~50Hz/1P	220-240V~50Hz/1P
Corriente nominal	Frío	A	3.7(1.4~6.0)	5.0(1.4~6.3)	7.5(1.6~11.0)
	Calor	A	3.4(1.4~5.8)	4.5(1.4~6.0)	6.8(1.6~11.5)
Potencia nominal	Frío	W	810(300~1250)	1086(300~1380)	1623(300~2500)
	Calor	W	730(300~1230)	975(300~1350)	1461(300~2300)
Corriente máxima		A	6.0/5.8	6.3/6.0	11.0/11.5
Potencia máxima		W	1250/1230	1380/1350	2500/2300
Refrigerante/Carga		Grs	R410A/660g	R410A/630g	R410A/1310g
Compresor	Tipo		Rotary	Rotary	Rotary
	Model		35W2ALLB9F#MC	35W2ALLB9F#MC	ATN150D42UFZ
	Fabricante		RECHI	RECHI	GMCC
Cañerías	Gas	Pulgadas	3/8"	3/8"	3/8"
	Líquido	Pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"
Cables eléctricos	Size x Core number		4x1.0mm2	4x1.0mm2	4x0.75mm2
Area de cobertura	m2		9-16	15-23	25-40
Dimensiones producto (Largo x Ancho x Alto)	Interior	mm	790x275x192	790x275x192	920x306x195
	Exterior	mm	777x290x498	777x290x498	853x349x602
Peso neto	Interior	kg	8	8	10.5
	Exterior	kg	23	23	31
Dimensiones embalaje (Largo x Ancho x Alto)	Interior	mm	860x345x265	860x345x265	990x380x265
	Exterior	mm	818x325x520	818x325x520	890x385x628
Peso bruto	Interior	kg	10	10	13.5
	Exterior	kg	26	26	34

CONOCE SUS CARACTERÍSTICAS



INCLUYE 4 METROS DE TUBERÍA

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: